

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

### Размеры

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Рабочая высота                        | 22.51 м       |
| Высота подъема платформы              | 20.51 м       |
| Макс. рабочий вылет                   | 17.28 м       |
| Макс. горизонтальный вылет            | 16.68 м       |
| Общая длина (сложенный) <b>A</b>      | 10.16 м       |
| Общая длина (транспортная)            | 10.36 м       |
| Общая ширина (сложенный) <b>B</b>     | 2.50 м        |
| Общая ширина (транспортная)           | 2.28 м        |
| Общая высота (сложенный) <b>C</b>     | 2.65 м        |
| Общая высота (транспортная)           | 2.46 м        |
| Размер платформы (ДхШ)                | 2.44 м×0.91 м |
| Свес башни при повороте               | 1.19 м        |
| Дорожный просвет <b>D</b>             | 0.28 м        |
| Колесная база <b>E</b>                | 2.40 м        |
| Радиус поворота (внутренний/наружный) | 1.65 м/2.65 м |
| Шины                                  | 315/55D20     |

### Характеристики

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Грузоподъемность                | 454 кг                    |
| Количество мест                 | 3                         |
| Способность преодоления уклонов | 45%                       |
| Скорость хода (сложенный)       | 6.0 км/ч                  |
| Скорость хода (поднятый)        | 1.1 км/ч                  |
| Работа на уклонах               | X-5°/Y-5°                 |
| Вращение башни                  | 360° непрерывное вращение |
| Вращение платформы              | 180°                      |
| Вращение гуська                 | 135°                      |

### Масса

|             |          |
|-------------|----------|
| Общая масса | 13000 кг |
|-------------|----------|

### Питание

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Дизельный двигатель          | Deutz TD2.9 L4, 36.4 кВт |
| Вспомогательное питание      | 12 В                     |
| Ёмкость топливного бака      | 135 л                    |
| Ёмкость гидравлического бака | 165 л                    |



Диз. двигатель



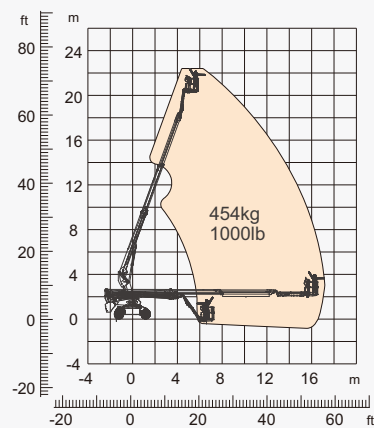


Диаграмма охвата

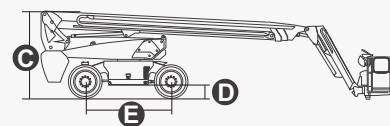

## ОСОБЕННОСТИ

### Стандартные

- Система определения нагрузки
- Вспомогательное питание 12 В постоянного тока
- Радиатор гидравлического масла
- Пакет для суровых условий эксплуатации
- Шасси повышенной надежности для строительных работ
- Система диагностики неисправностей
- Защитный замок поворотного стола башни
- Конструкция стрелы повышенной жесткости
- Шнур питания электричества к платформе
- Сигнализатор при подъеме, опускании и движении
- Поворотная платформа на 180 ° влево и вправо
- Контроль угла поворота платформы
- Защита нижней части платформы
- Пропорциональное управление джойстиком
- Быстрая диагностика и поиск неисправностей в электрических цепях (PVG)
- Мониторинг условий эксплуатации
- Система гидростатического привода Rexroth
- Автоматическое согласование угла поворота колес
- Тормоз с функцией растормаживания и контроля
- Дисплеи отображают состояние машины в режиме реального времени
- Соответствие требованиям безопасности Технического регламента
- Система защиты оператора от заземления
- Дизельный двигатель Deutz TD2.9 L4 36,4 кВт 2600 об/мин
- Гусёк 2, 31 м с определением угла наклона
- Непрерывное вращение башни опорно-поворотной на 360 °
- Звуковой сигнал
- Сигнализация наклона
- Счетчик моточасов
- Управление перемещением на верхнем пульте
- Проблесковый маячок
- Полный привод с системой антипробуксовки
- Рулевое управление на четыре колеса
- Реверсивный вентилятор радиатора охлаждения
- Передняя качающаяся ось для адаптации к неровным поверхностям с функцией самовыравнивания
- Защита при запуске и остановке двигателя
- Автоматическая самодиагностика при перезапуске двигателя
- Автоматическое отключение при неисправности двигателя



Телескопическая  
стрела-ВТ



Рабочая  
высота-22м



Гусёк



Дизельный  
двигатель



Для  
пересеченной  
местности -RT



Грузоподъемность 454 кг



Система защиты от  
заземления



Рулевое управление на  
четыре колеса